LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ANTINTRUSIONE

Benefici

- Range completo per il controllo dei tuoi spazi
- Nuova tecnologia per la gestione agevolata dei tuoi dispositivi
- Differenti funzioni per un'alta flessibilità installativa
- Monitoraggio live delle soglie di intervento per una calibrazione tailor-made atta alla riduzione dei falsi allarmi
- Diversi tipi di design per un'integrazione armoniosa nei vari ambienti

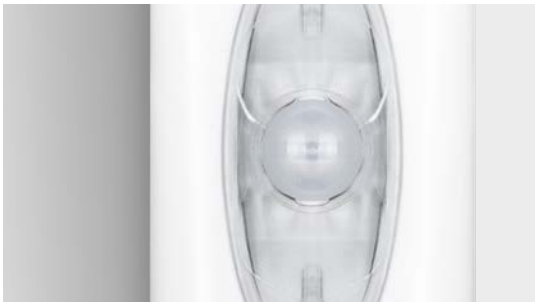

Bluetooth

La funzione Bluetooth è la soluzione ideale per ottimizzare il tempo di installazione in sede e avere un maggiore controllo sui sensori.

L'applicazione è gratuita e disponibile per i dispositivi iOS e Android

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

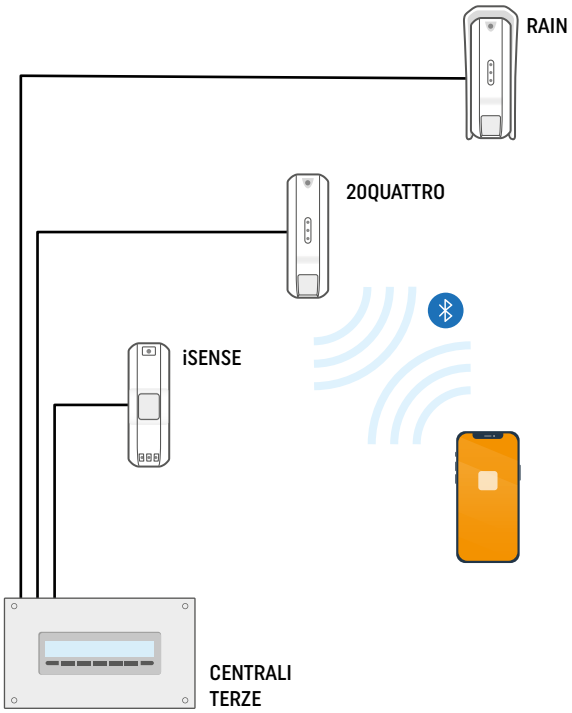

Caratteristiche

- La configurazione dei dispositivi, comprensiva di **calibrazione delle soglie e regolazione della sensibilità**, avviene tramite un'app dedicata per l'installatore.
- I sensori si interfacciano a centrali di terze parti con collegamento via cavo, tramite il quale vengono alimentati e inviano gli eventuali allarmi o alert.
- Il sistema include un **servizio Cloud** che permette di eseguire il backup delle configurazioni degli impianti in maniera automatica e di visualizzare i parametri impostati durante l'installazione.

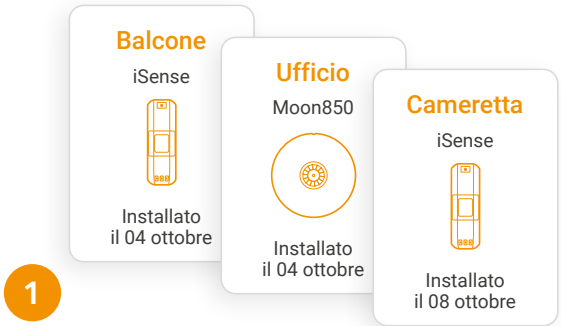

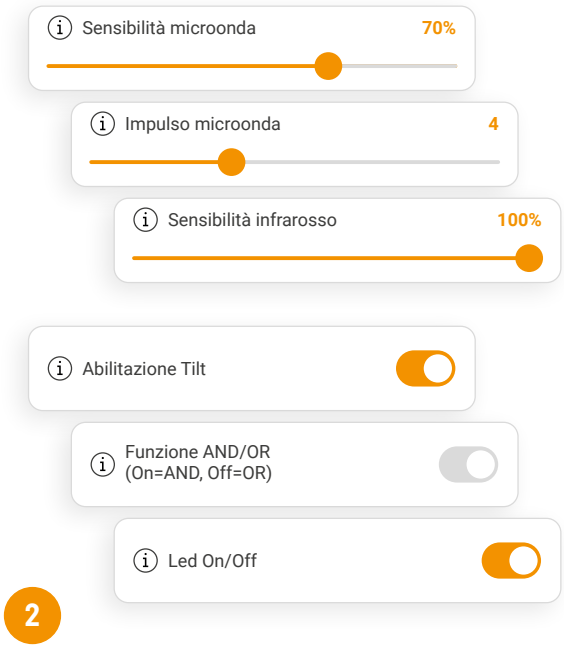

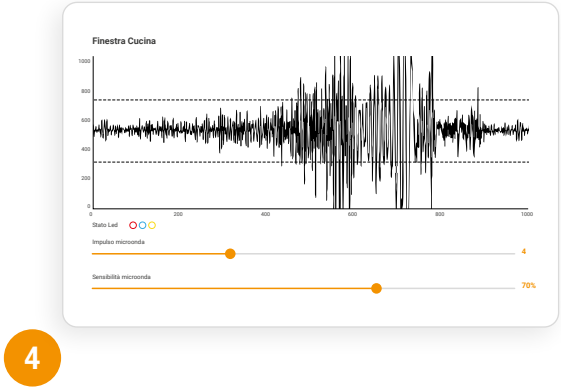

1. Ottimizzazione dei tempi

È possibile registrare l'impianto con i relativi sensori e monitorare i dispositivi in tempo reale e offline.

2. Maggiore controllo

L'applicazione permette di monitorare la risposta dei sensori in tempo reale, consentendo una **verifica rapida** del funzionamento e del corretto settaggio delle soglie.
Inoltre è possibile una facile gestione della risposta del sensore con i LED riportati sull'applicazione.

3. Copia-Incolla configurazioni

La configurazione diventa più veloce copiando le impostazioni da un sensore ad un altro analogo senza determinare i parametri singolarmente.

4. Monitoraggio immediato

Tramite il grafico dedicato è possibile visualizzare in tempo reale la rilevazione cinetica e impostare in modo preciso i parametri della microonda.

5. Istruzioni consultabili

Nell'app è possibile accedere ad un'area dedicata online per consultare istruzioni e guida video con tutte le informazioni necessarie ad una corretta configurazione ed installazione del prodotto.

6. Gestione multi-utente dell'app

Grazie alla pagina di gestione profili è possibile condividere l'accesso con un altro operatore.
Questa funzione è fondamentale in realtá aziendali in cui più figure si occupano della programmazione e della taratura dei sensori.

Filare

I sensori antintrusione filari offrono **affidabilità e versatilità**.
Grazie al collegamento via cavo, possono essere facilmente integrati con qualsiasi centrale di allarme di terze parti.
La configurazione del sensore è semplice e immediata grazie a potenziometro e DIP-switch.

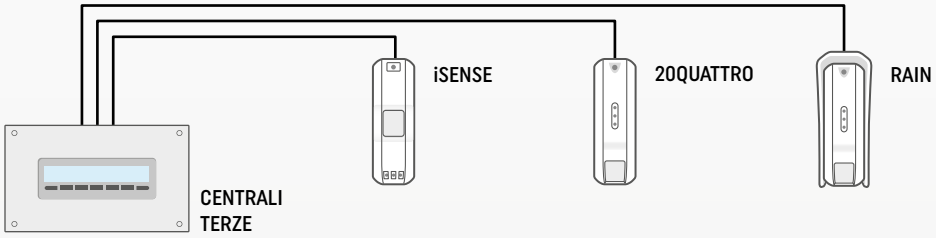

Universale

I sensori universali sono progettati per permettere una **personalizzazione** da parte del cliente.
La dimensione maggiore della scocca garantisce l'alloggiamento di un **trasmettitore radio***, rendendo il sensore compatibile con protocolli radio e centrali di terze parti.

La progettazione include una gestione ottimizzata dell'assorbimento, che, insieme a una configurazione accurata del sensore e al corretto interfacciamento con il trasmettitore, contribuisce a **massimizzare la durata della batteria** e a garantire prestazioni affidabili nel tempo.

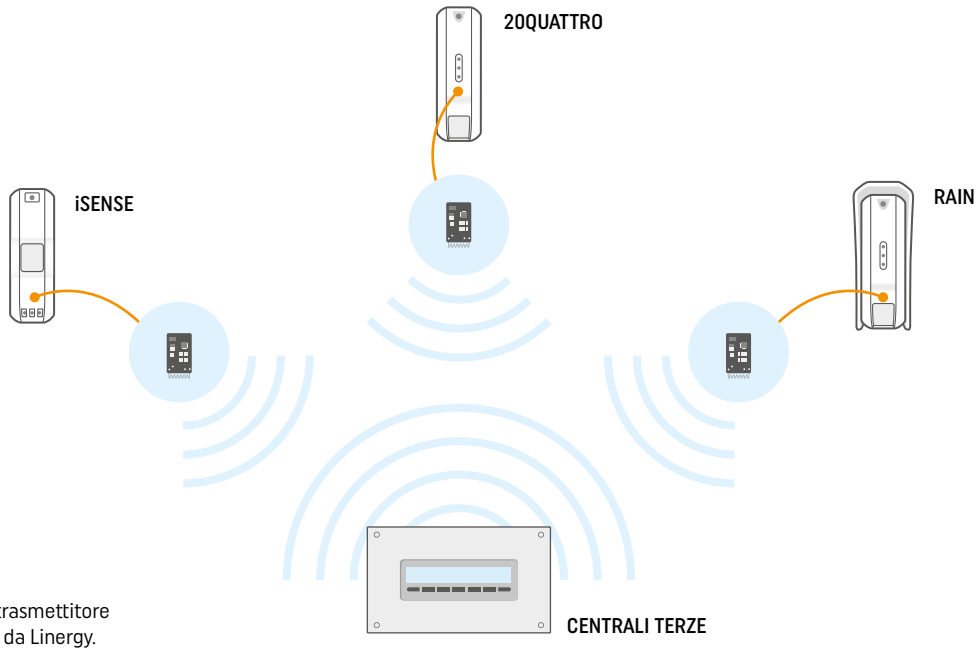

*Le batterie e il trasmettitore non sono fornite da Linergy.

1. MOON
Sensore da interno
con montaggio a soffitto

2. DOMINO
Sensore da interno
a doppia tecnologia

3. iSENSE
Sensore da esterno a tenda

4. 3SENSE PLUS
Sensore di impatto
+ Reed magnetico

5. RAIN
Sensore a doppia tecnologia
con copertura e lente Pet Immunity

Dispositivi antintrusione

LEGENDA

- Da esterno
- Da interno
- Piroelettrico digitale
- Pet Immunity
- Antimask
- Antisfondamento
- Antiperforazione
- Antidisorientamento
- Reed magnetico

SENSORI A TENDA

I sensori a tenda sono dispositivi di sicurezza progettati per creare una barriera invisibile lungo porte, finestre o varchi, proteggendo l'accesso all'interno di un ambiente. Utilizzano elementi a doppia tecnologia per rilevare la presenza di corpi che attraversano la zona protetta.

Quando installati sul lato esterno, consentono di segnalare l'allarme prima che venga arrecato qualsiasi danno, offrendo un'installazione discreta e una protezione efficace contro intrusioni non autorizzate.

20Quattro
fino a 12 m a 25°C

Rain
fino a 12 m a 25°C

iSense
fino a 6 m a 25°C

Window
fino a 4 m a 25°C

SENSORI VOLUMETRICI

I sensori volumetrici sono dispositivi di sicurezza progettati per monitorare un'area, rilevando qualsiasi movimento all'interno del volume protetto.
Utilizzano doppia tecnologia per garantire una rilevazione affidabile di corpi in movimento, minimizzando i falsi allarmi. Installati all'interno degli ambienti, consentono di proteggere efficacemente persone e beni, offrendo un'installazione discreta e una protezione completa.

Azimut
fino a 3 m at 25°C

Moon 240
da 1,8 m a 4 m max a 25°C

Moon 360-850
fino a 8,5 m a 25°C

Domino
fino a 15 m a 25°C

SENSORI SISMICI

I sensori sismici (tecnologia MEMS) sono dispositivi progettati per rilevare tentativi di scasso, offrendo un monitoraggio di impatti e perforazioni. Disponibili anche con reed magnetico per l'individuazione di aperture indesiderate.
Questi sensori possono inoltre rilevare spostamenti o movimenti di oggetti e beni, fornendo una protezione aggiuntiva per elementi preziosi o sensibili.

3Sense

3Sense Plus

Antimove

S-Move

ACCESSORI

Staffa per 20Quattro, Rain, iSense

RICAMBIO

Snodo per sensore Domino

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

LINERGY srl
via California, 21
63066 Grottammare (AP) - Italy

Tel. +39 0735 5974
www.linergy.it
info@linergy.it

FILIALE
LINERGY BENELUX sa
Doornveld, 21 - 1731 Zellik - Belgique

Tel. +32 2 4661066 - Fax +32 2 4661033
www.linergy.be
info@linergy.be