


CRISTAL EVO


Codice **CE24N10AGRW-H**

Codice breve **CE2417**

IP65 IK08

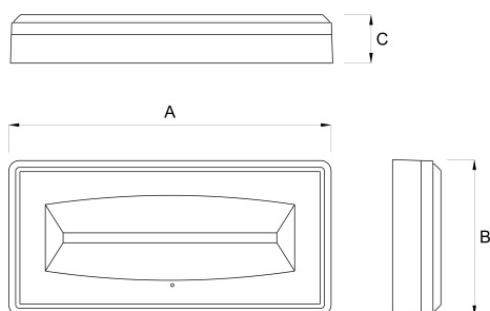

A=380mm B=180mm C=58mm

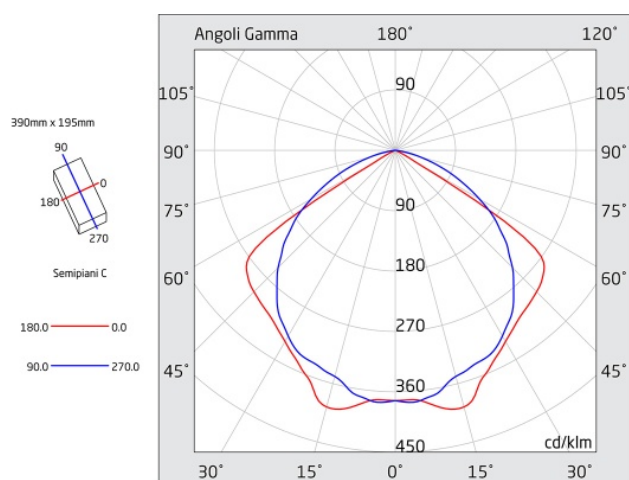

Descrizione apparecchio

- CRISTAL E. 1000/1000LM 1H SA IP65 WIRELESS ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 1000lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 921lm
- Flusso luminoso con rete: 1000lm
- Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah
- Tipo batteria: Nichel Cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 12,5W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, parete, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

CRISTAL EVO

Codice **CE24N10AGRW-H**

Codice breve **CE2417**

Accessori di montaggio di serie



CORNCR
CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE
CRISTAL

Accessori di montaggio



CEKTSEG
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL
EVO



CRKTBLINDO
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



CRKTCGE
KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
CRISTAL




GRIG02
GRIGLIA DI PROTEZIONE



INCMCR
SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL-RAL 6019



KIT45GRADI
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



SMKTSUP
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

Pittogrammi



CEIS01
PITTOGRAMMA CRISTAL EVO FRECCIA
SINISTRA



CEIS02
PITTOGRAMMA CRISTAL EVO FRECCIA
DESTRA



CEIS08
PITTOGRAMMA CRISTAL EVO FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020