SCHEDA TECNICA

Kit di emergenza

LED INVERTER

Codice articolo **LL1301**

Codice descrittivo **LL04F10ABRT**

IP30

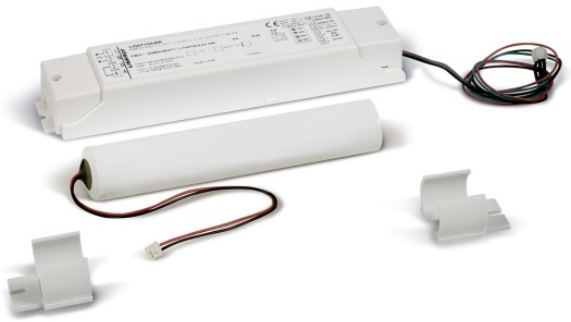

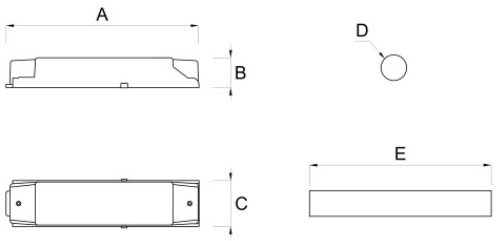

A=175mm B=27mm C=46mm
D=Ø19mm E=135mm

Descrizione prodotto

- LED INVERTER LOW VOLTAGE 1H ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SA/SE (Sempre Acceso se abbinato al driver dell'apparecchio)
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm²
- Doppio relè: assicura piena compatibilità funzionale con i driver dell'apparecchio
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: all'interno di apparecchi di illuminazione, all'esterno di apparecchi di illuminazione* (* con accessorio)

Lampade compatibili

- Apparecchi di illuminazione a LED dotati di driver con tensione di uscita max 58Vdc e corrente di uscita max 2A
- Tipo: LED
- Resa: 4W
- Tensione massima di uscita in emergenza: 58 Vdc

SCHEDA TECNICA

Kit di emergenza

LED INVERTER

Codice articolo **LL1301**

Codice descrittivo **LL04F10ABRT**

Accessori

A300

CONTENITORE PER BATTERIA

Commander

A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO