


Apparecchio di segnalazione di emergenza

## LYRA EVO


Codice **LV32N30ABR**

Codice breve **LV1204**

**IP40 IK08**

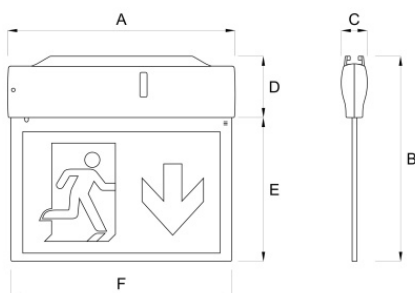

A=289mm B=261mm C=34mm  
D=77mm E=185mm F=280mm

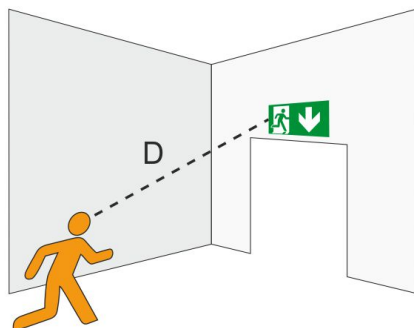

Distanza di visibilità: 32 metri

### Descrizione apparecchio

- LYRA EVO 3H SA IP40 32M REST MODE

### Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
- Tipo batteria: Nichel Cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: soffitto, bandiera, incasso\*, incasso su scatola 503\*, sospensione\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 8 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

### LYRA EVO

Codice **LV32N30ABR**

Codice breve **LV1204**

#### Accessori di serie



**KITLVISO**  
KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M



**LVKTFB**  
STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX



**LVKTFS**  
STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX

#### Accessori di montaggio



**GRIG05**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**LV32IS08-A**  
PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX



**LVKTFP**  
STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX



**LVKTINC**  
KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX



**LVKTINC-B**  
KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO



**LVKTSOS**  
KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX

#### Commander



**COMMANDER**  
COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020