

PRODIGY


Codice **PS08F10ABRB**

Codice breve **PS1407**


CE IP65 IK08



MODELLO DEPOSITATO / PATENTED DESIGN

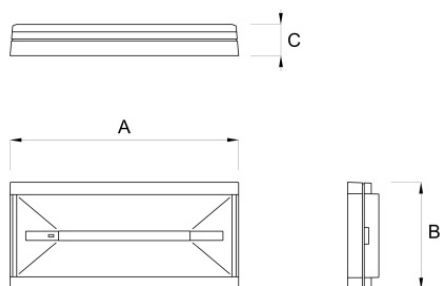

A=243mm B=114mm C=33mm

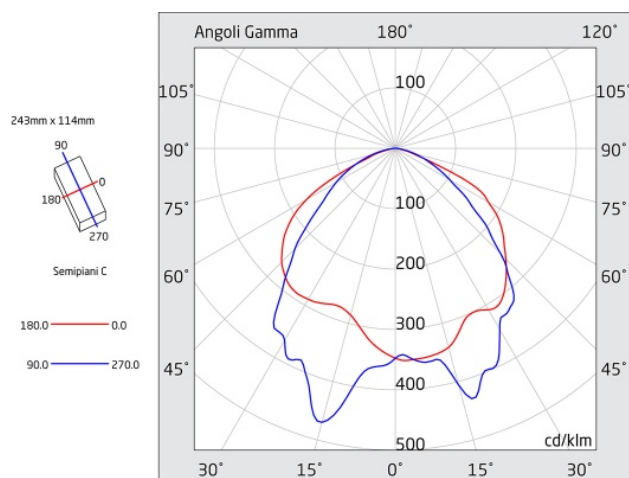

Descrizione apparecchio

- PRODIGY 110/160LM 1H SA IP65 TEST TOUCH

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test TOUCH
- Funzione: Energy Test Touch (autonomo con autodiagnosi e sensore touch per test manuali)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 110lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 105lm
- Flusso luminoso con rete: 160lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,8W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, parete, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

PRODIGY

Codice **PS08F10ABRB**

Codice breve **PS1407**

Opzione colore



PRODIGYCOLOR

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE
PRODIGY

Accessori di montaggio



CRKTBLINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



GRIG03

GRIGLIA DI PROTEZIONE




INCMPR

SCATOLA INCASSO MURO PER PRODIGY-RAL
6019



KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



KITMSINIB

KIT INIBIZIONE



PRKTCGE

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO
PRODIGY




PRKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER
PRODIGY



RATS16-20

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM
IP42 + IP65



SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

Pittogrammi



PRIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA
SINISTRA



PRIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA
DESTRA



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

PRODIGY

Codice **PS08F10ABRB**

Codice breve **PS1407**



PRIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA
BASSO

Commander



COMMANDER

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI
RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020