


Apparecchio di emergenza LED


PRODIGY

Codice **PS11F13EBRT-H**

Codice breve **PS1315**



MODELLO DEPOSITATO / PATENTED DESIGN

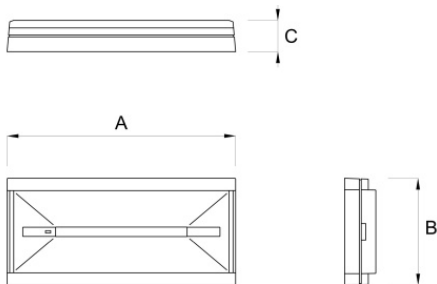

A=243mm B=114mm C=33mm

Descrizione apparecchio


- PRODIGY 375LM 1,5H SE IP65 ENERGY TEST ALTO FLUSSO

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1,5h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 375lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 372lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, parete, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

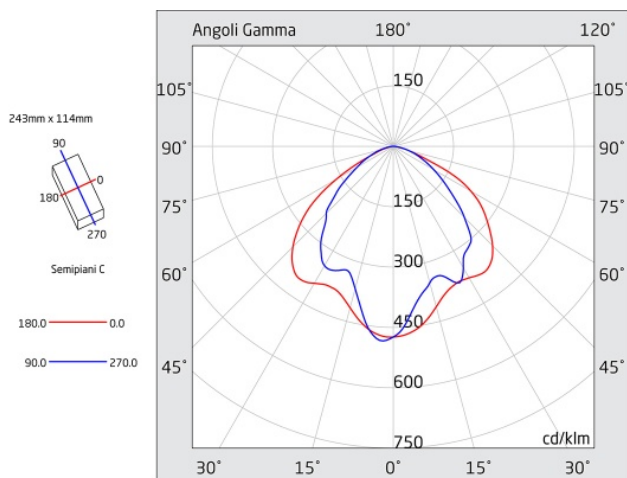

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

PRODIGY

Codice **PS11F13EBRT-H**

Codice breve **PS1315**

Opzione colore



PRODIGYCOLOR

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE PRODIGY

Accessori di montaggio



CRKTBINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



GRIG03

GRIGLIA DI PROTEZIONE



INCMPR

SCATOLA INCASSO MURO PER PRODIGY-RAL 6019



KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



PRKTCGE

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY




PRKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY



RATS16-20

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

Pittogrammi



PRIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA



PRIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA



PRIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020

PRODIGY

Codice **PS11F13EBRT-H**

Codice breve **PS1315**

Commander



COMMANDER

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2020