

### PRODIGY XL

Codice **PX08N30EBRD**

Codice breve **PX1602**





#### Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 185LM 3H SE IP42 DALI

#### Caratteristiche tecniche


- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 185lm
- Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah
- Tipo batteria: Nichel Cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,54W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

#### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

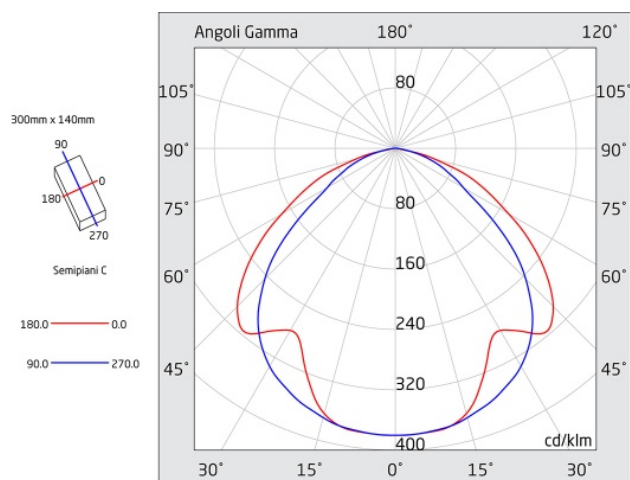

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020

# PRODIGY XL

Codice **PX08N30EBRD**

Codice breve **PX1602**

### Opzione colore



#### PRODIGYCOLORXL

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE  
PRODIGY XL

### Accessori di montaggio



#### CRKTBLINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



#### CRKTCGE

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



#### GRIG04

GRIGLIA DI PROTEZIONE



#### INCMPX

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY XL-RAL  
6019



#### KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI




#### PXKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNAZIONE  
PRODIGY XL



#### RTCA16

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



#### SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

### Pittogrammi



#### PXIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
SINISTRA



#### PXIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
DESTRA



#### PXIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020