

Apparecchio di emergenza LED

## PRODIGY XL

Codice **PX24000IBS-SC-H**

Codice breve **PX2004**



IP42 IK07

### Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 905LM SL IP42 SPY CENTER ALTO FLUSSO

### Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 904lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 8,1W
- Potenza apparente 230Vac: 15,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 8,1W
- Potenza apparente 240Vdc: 8,2VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

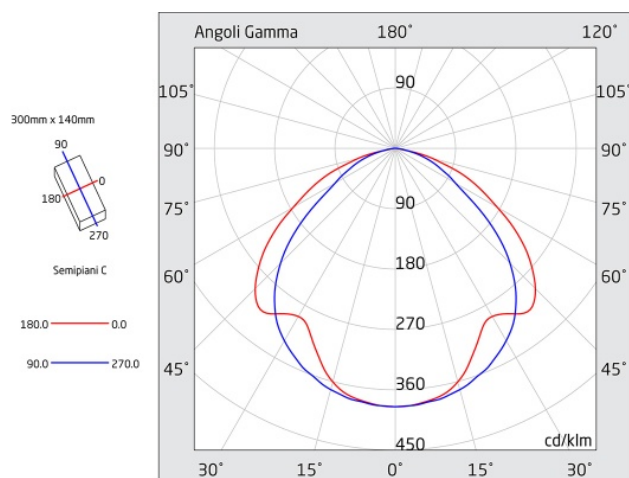

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020

# PRODIGY XL

Codice **PX24000IBS-SC-H**

Codice breve **PX2004**

### Opzione colore



#### PRODIGYCOLORXL

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE  
PRODIGY XL

### Accessori di montaggio



#### CRKTBLINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



#### CRKTCGE

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



#### GRIG04

GRIGLIA DI PROTEZIONE



#### INCMPX

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY XL-RAL  
6019




#### KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



#### PXKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNAZIONE  
PRODIGY XL



#### RTCA16

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



#### SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

### Pittogrammi



#### PXIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
SINISTRA



#### PXIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
DESTRA



#### PXIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020