

PRODIGY XL

Codice **PX24N30EBRC**

Codice breve **PX1506**





Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 755LM 3H SE IP42 SPY SYSTEM

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 755lm
- Batteria: Ni-MH 6V 4Ah
- Tipo batteria: Nichel Metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 3,31W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

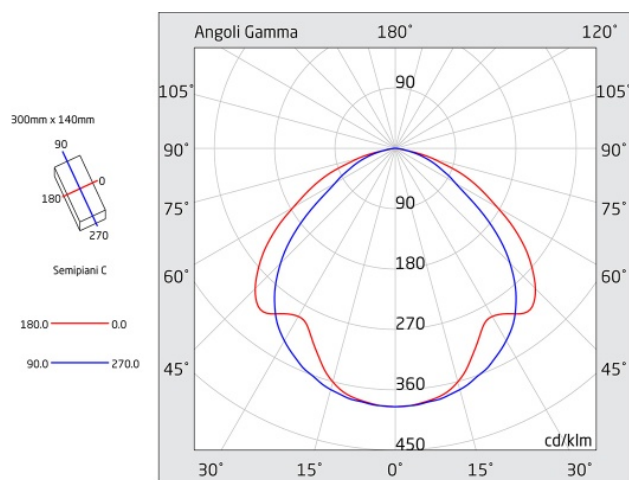

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020

PRODIGY XL

Codice **PX24N30EBRC**

Codice breve **PX1506**

Opzione colore



PRODIGYCOLORXL

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE
PRODIGY XL

Accessori di montaggio



CRKTBLINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



CRKTCGE

KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



GRIG04

GRIGLIA DI PROTEZIONE



INCMPX

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY XL-RAL
6019



KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI




PXKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNAZIONE
PRODIGY XL



RTCA16

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

Pittogrammi



PXIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA
SINISTRA



PXIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA
DESTRA



PXIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020