


SPY CENTER BASIC



Codice: **SCB050P20**

Codice breve: **SC 1511**

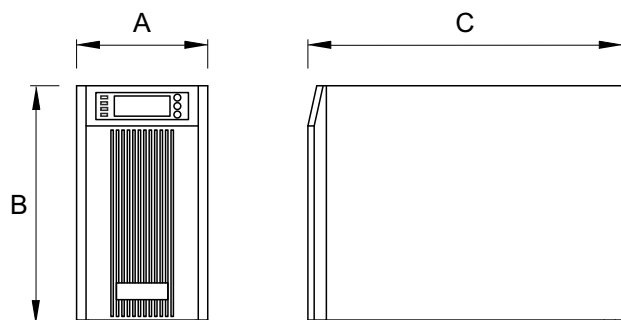

A=240mm B=460mm C=500mm

Descrizione

Sistema di alimentazione centralizzato per apparecchi di emergenza. Tipologia ONLINE doppia conversione con tre uscite differenziate selezionabili (K1;K2;K3) per carichi permanenti (SA) e non permanenti (SE)

Caratteristiche tecniche

- Potenza nominale: 5000 VA
- Potenza attiva: 4000 W
- Potenza secondo EN 50171: 3100 W
- Autonomia: 2h

INGRESSO

- Monofase
- Tensione: 230 VAC \pm 10%
- Frequenza: 50 Hz;
- Fattore di potenza: > 0,99

USCITA

- Monofase
- Tre circuiti di uscita SA/SE selezionabile
- Tensione: 230 VAC
- Frequenza: 50Hz

INTERFACCE DI USCITA

- EPO: funzione sgancio emergenze
- Contatto NC/NO per segnalazione stato di emergenza
- USB - RS232 (per software di gestione Power Manager di serie)
- 12VDC
- Output control (K1,K2,K3) selezionabile
- Intelligent slot (per SCBMOD o SCBLAN opzionali)

EFFICIENZA

- Coefficiente di picco (AC mode): 95,5%
- Coefficiente a pieno carico (AC mode): 95%
- Fattore di potenza: 1
- Forma d'onda: sinusoidale pura
- Tempo di intervento: 0

CLASSE DI PROTEZIONE

- IP20

INSTALLAZIONE

- Pavimento

COLORE

- Nero grafite RAL 9011

SEGNALAZIONI

- LED: fault, battery, line, bypass
- LCD: livello carico, livello batteria, temperatura, tens. ingresso/uscita

DATI AMBIENTALI

- Rumorosità: <60dB (1 metro)

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO (secondo EN50171)

- 120% per 1h

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

- Carico <105% sistema in funzione
- 105% < Carico < 125% > 10 minuti
- 125% < Carico < 135% > 30 secondi

PESO: 19,5 Kg



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 22/07/2020

SPY CENTER BASIC



Codice: **SCB050P20**

Codice breve: **SC 1511**

Descrizione prodotto

Box metallico

Caratteristiche tecniche

- Cabinet per batterie di materiale metallico

MOVIMENTAZIONE

- Su ruote

COLORE

- Nero grafite RAL 9011

PESO

- 468 Kg

Batterie

TIPO

- VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C EN 50171 EN 50272-2)

QUANTITA'

- 16 monoblocchi

CAPACITA'


- 60 Ah

TENSIONE

- 12V

RICARICA

- 80% in 12h

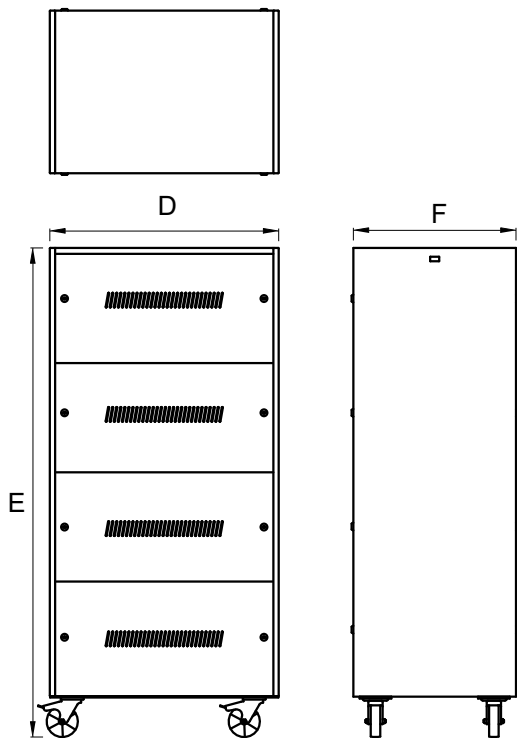

D=774mm E=1654mm F=564mm



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 22/07/2020