


# SPY CENTER BASIC



Codice: **SCB080P30**

Codice breve: **SC 1518**

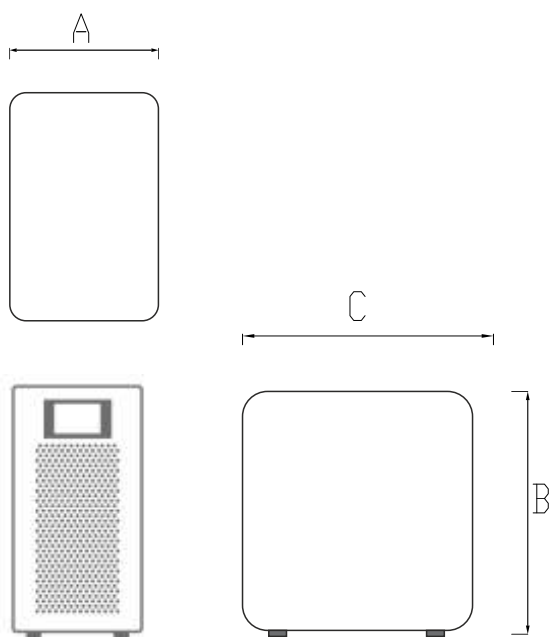

A=240 mm B=500 mm C=460 mm

## Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione centralizzato per apparecchi di emergenza. Tipologia ONLINE doppia conversione con uscite differenziate per carichi permanenti (SA) e non permanenti (SE)

## Caratteristiche tecniche

- Potenza nominale: 8000 VA
- Potenza attiva: 6400 W
- Potenza secondo EN 50171: 5300 W
- Autonomia: 3h

### INGRESSO

- Monofase + T
- Intervallo di tensione: 110-275 VAC
- Frequenza: 50/60 Hz;
- Fattore di potenza: > 0,99

### USCITA

- Monofase
- Intervallo di tensione: 208/220/230/240x(1±1%)VAC
- Frequenza (range di sincronizzazione): (46~54)Hz/(56~64)Hz
- Frequenza (range batt. mode): 50(±0.1%)Hz/60(±1%)Hz
- Fattore corrente di cresta: 3:1
- Fattore di potenza: 0,8
- Forma d'onda: Sinusoidale pura
- Tempo di intervento: 0
- EPO: Funzione sgancio emergenze

CLASSE DI PROTEZIONE: IP 20

INSTALLAZIONE: Tower

COLORE: RAL 7035

### SEGNALAZIONI

- LED: Inverter output, standby, fault (guasto)
- LCD: Stato UPS, livello batteria, temperatura, voltaggio ingresso/uscita

### DATI AMBIENTALI

- Rumorosità: <60dB (1 metro)

### PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

- Carico<105%, sistema in funzione
- 105%<Carico<125% >1 minuto
- 125%<Carico<135% >30 secondi

### DIMENSIONI

- 240x500x460 mm

### PESO

- 43 Kg

### ACCESSORI

- SCBMOD: Modulo esterno per segnalazione remota dello stato e dei guasti del sistema.
- SCBMLE: Modulo attuatore linee esterne.
- SCBLAN: Scheda LAN integrata per visualizzare da remoto lo stato del sistema.
- SCBAT-RX-SCB: Modulo ricevitore per la segnalazione eventuali anomalie rilevate dai moduli trasmettitori (prevedere un modulo per ogni soccorritore).
- SCBAT-TX: Modulo trasmettitore di eventuali anomalie di tensione e temperatura relative alle batterie (prevedere un modulo per ogni batteria).



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. Marzo 2019-A

# SPY CENTER BASIC



Codice: **SCB080P30**

Codice breve: **SC 1518**

### Descrizione prodotto



Box metallico

### Caratteristiche tecniche

- Cabinet per batterie di materiale metallico con serrature come previsto da norma EN 50171 ed EN 50272-2
- Facilità per la rimozione delle batterie.
- Colore RAL 7035
- Movimentazione a ruote.

### Batterie

- Tipo VRLAAGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C EN 50171 - EN 50272-2)
- Quantità: 16 pezzi
- Tensione: 12V
- Capacità: 150Ah
- Ricarica: 80% in 12 h

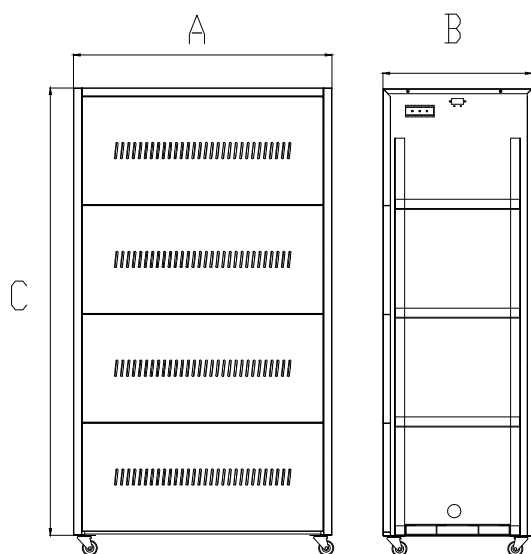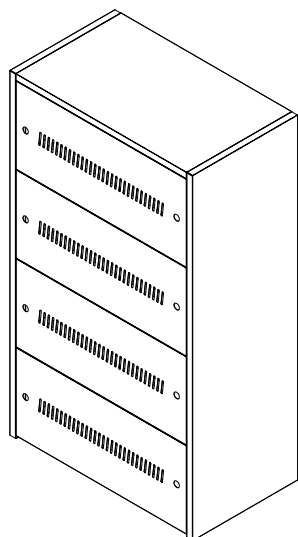

A=774 mm B=564 mm C=1654 mm



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. Marzo 2019-A