

VIALED HIGH

Codice **VH03000IGS-SC24 (asimmetrica)**

CE III IP42 IP20

Codice breve **VH2102**

Descrizione apparecchio


- VIALED HIGH GRIGIO 320LM SL SPY CENTER 24

Caratteristiche tecniche


- Ottica: asimmetrica
- Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 320lm
- Alimentazione: 24 Vdc
- Potenza assorbita 24Vdc: 4,5W
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP20 (dall'alto) - IP42 (dal basso)
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio - RAL 9006
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

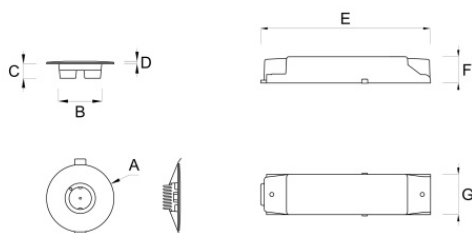

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

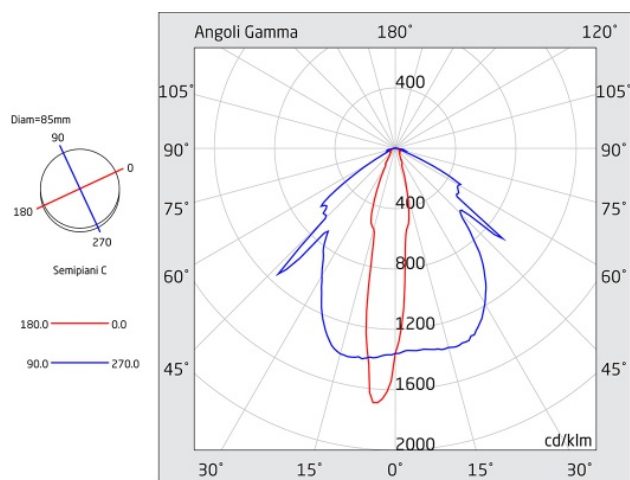

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 12/09/2019

Apparecchio di emergenza LED

VIALED HIGH

Codice **VH03000IGS-SC24 (simmetrica)**

CE III IP42 IP20

Codice breve **VH2102**

Descrizione apparecchio


- VIALED HIGH GRIGIO 320LM SL SPY CENTER 24

Caratteristiche tecniche


- Ottica: simmetrica
- Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 320lm
- Alimentazione: 24 Vdc
- Potenza assorbita 24Vdc: 4,5W
- Classe di isolamento: III
- Grado di protezione: IP20 (dall'alto) - IP42 (dal basso)
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio - RAL 9006
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

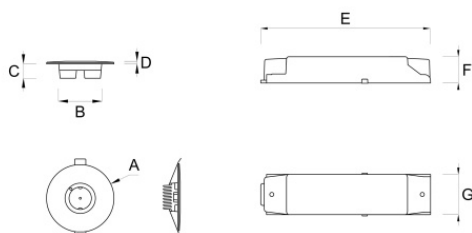

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

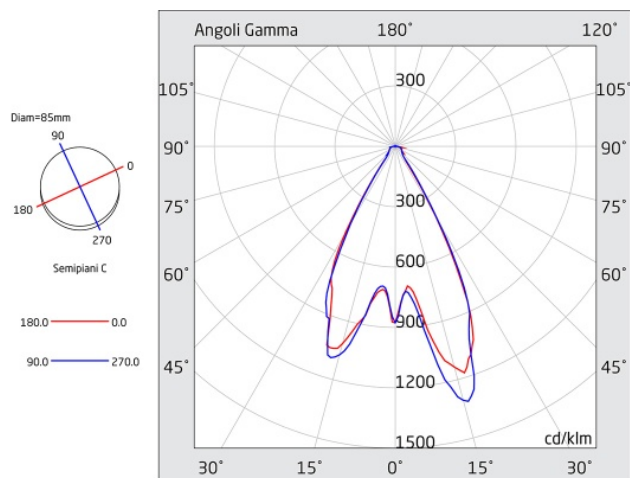

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 12/09/2019

VIALED HIGH

Codice **VH03000IGS-SC24**

Codice breve **VH2102**

Accessori di montaggio



VLKTFS-G

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO
VIALED



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 12/09/2019