

# PRODIGY XL

Codice **PZ11N30ABRW**

Codice breve **PZ2410**



IP65 IK07

### Descrizione apparecchio


- PRODIGY XL 365/365LM 3H SA IP65 WIRELESS

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 365lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 363lm
- Flusso luminoso con rete: 365lm
- Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah
- Tipo batteria: Nichel Cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 6,6W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

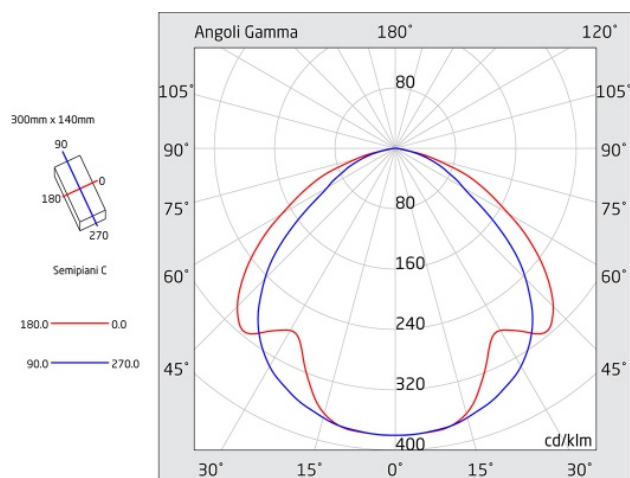

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K

### Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020

# PRODIGY XL

Codice **PZ11N30ABRW**

Codice breve **PZ2410**

### Opzione colore



#### PRODIGYCOLORXL

OPZIONE COLORE BASE E CORNICE  
PRODIGY XL

### Accessori di montaggio



#### CRKTBLINDO

ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



#### CRKTCGE

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



#### GRIG04

GRIGLIA DI PROTEZIONE



#### INCMPX

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY XL-RAL  
6019



#### KIT45GRADI

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI




#### PXKTSEG

KIT BIFACCIALE DI SEGNAZIONE  
PRODIGY XL



#### RTCA16

RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



#### SMKTSUP

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA

### Pittogrammi



#### PXIS01

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
SINISTRA



#### PXIS02

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
DESTRA



#### PXIS08

PITTOGRAMMA PER PRODIGY XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 03/11/2020